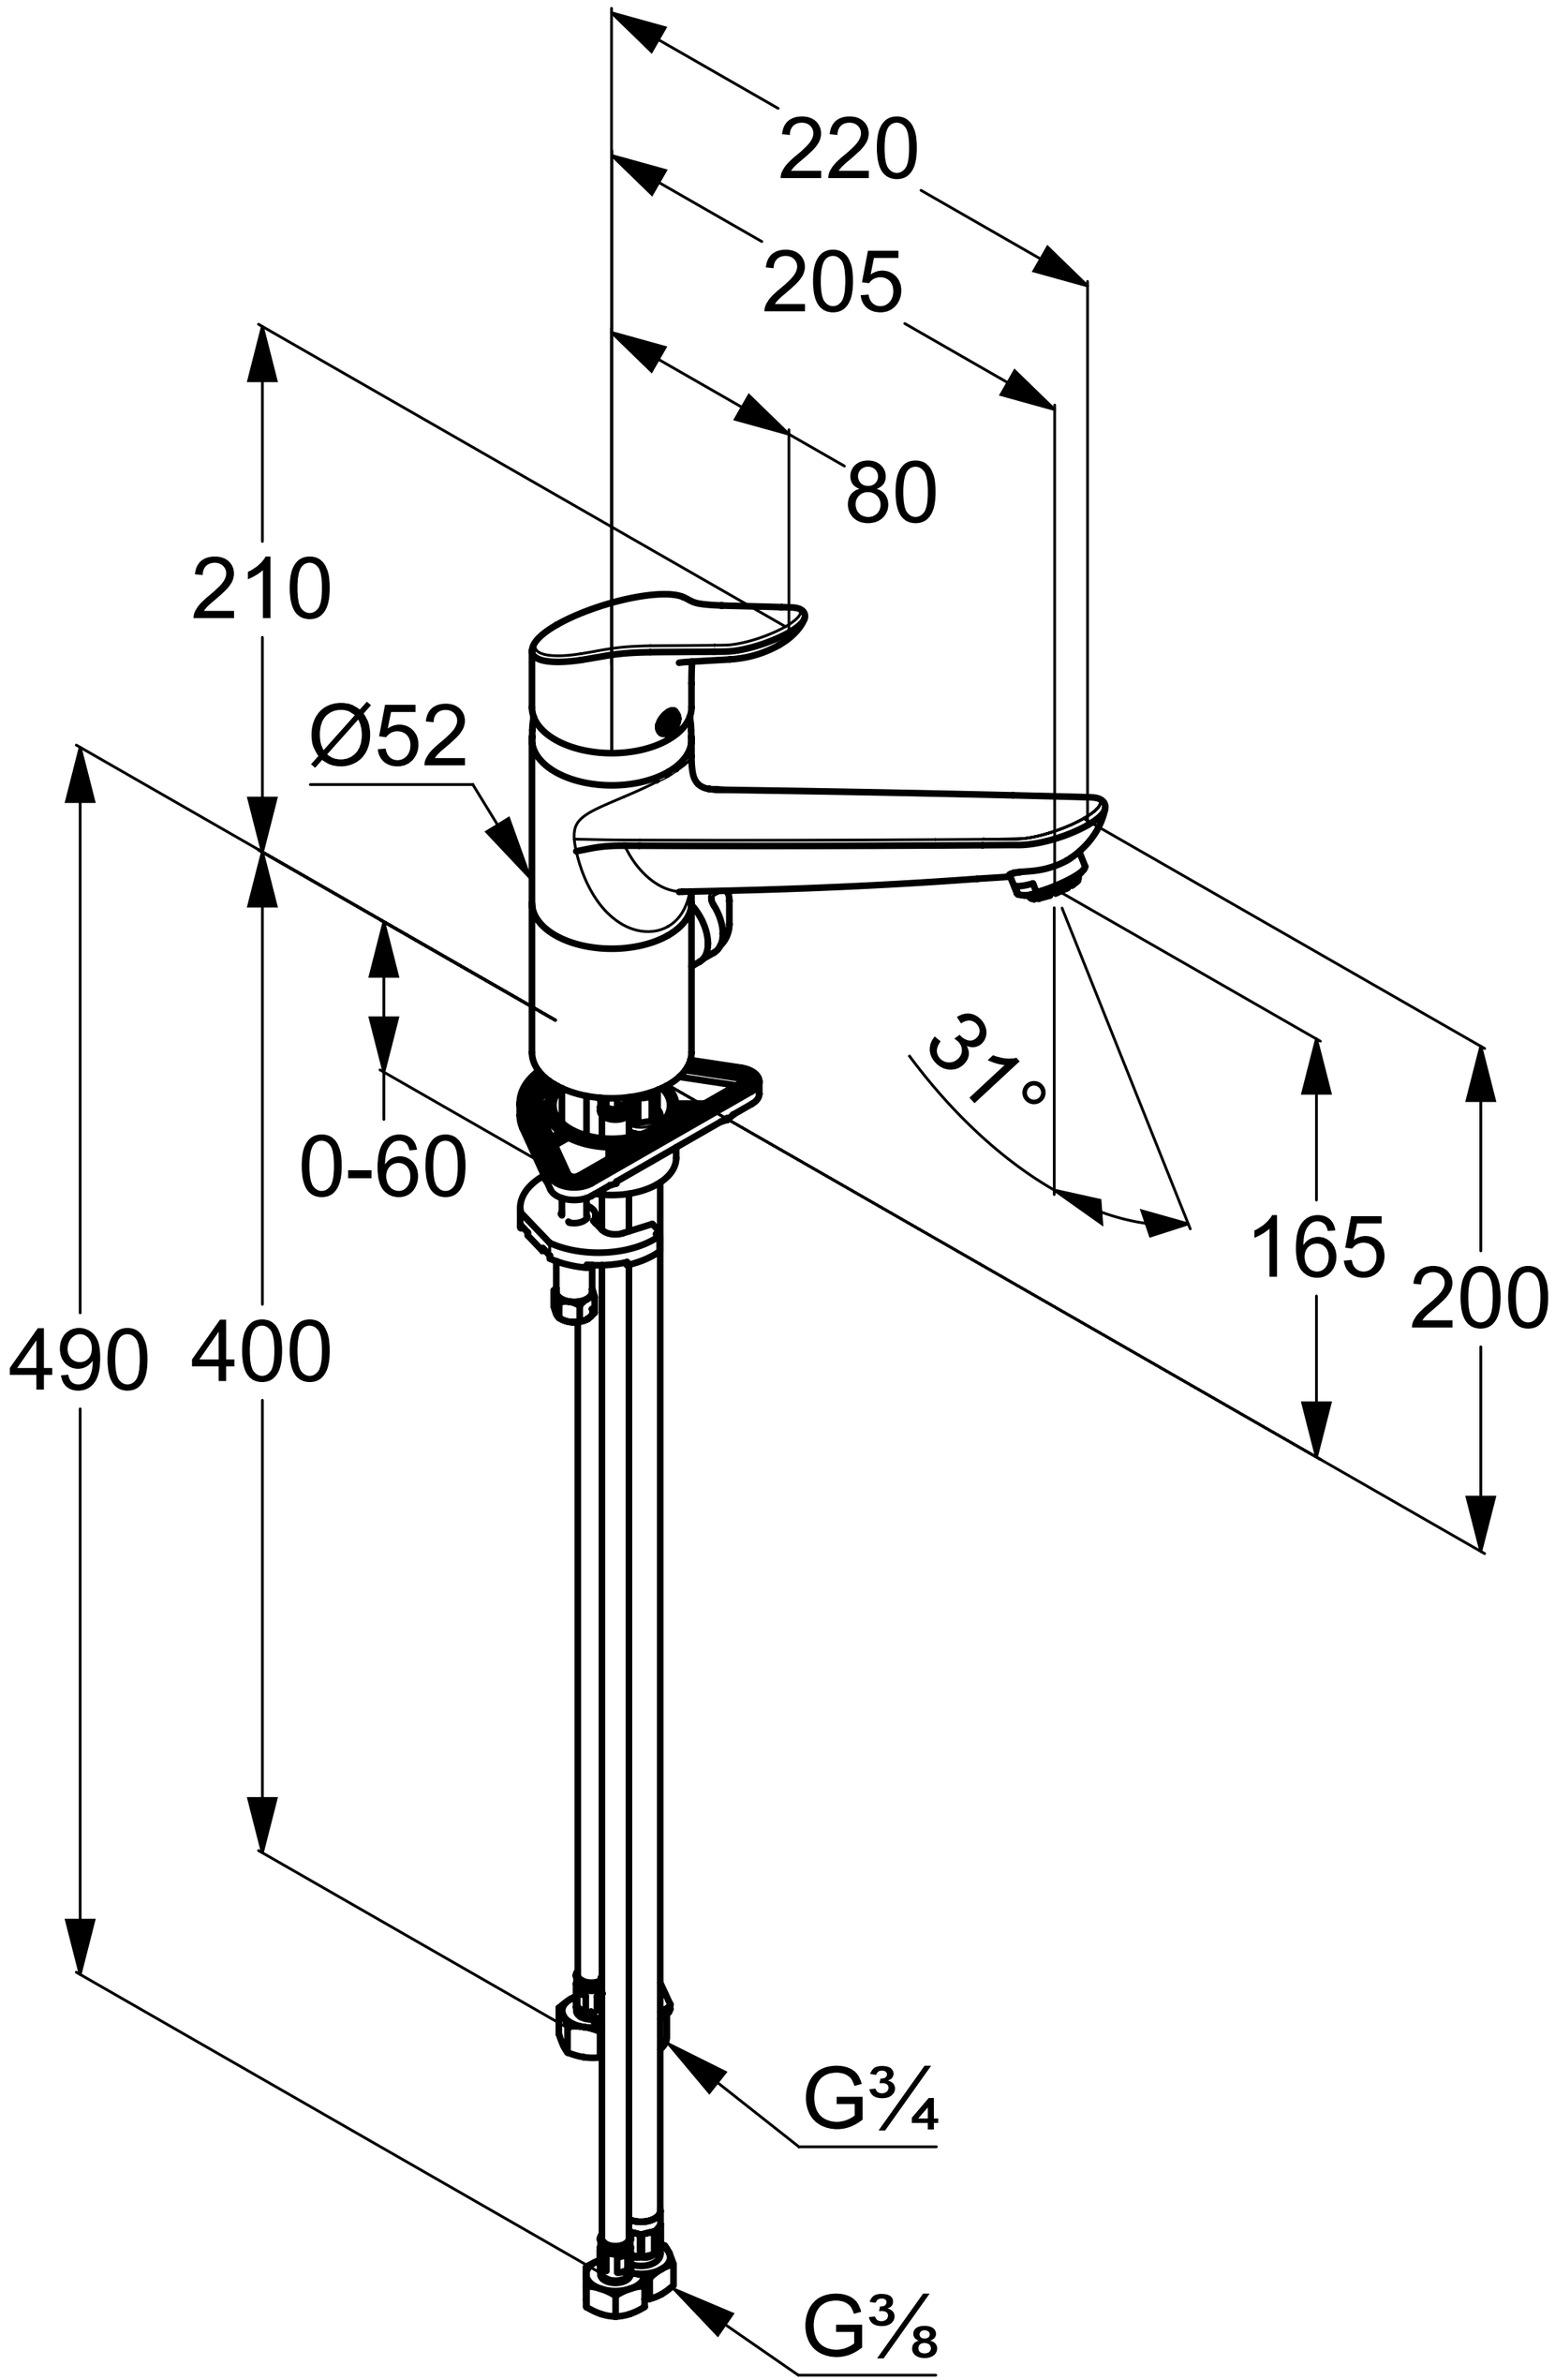
220
205
80
210
Ø52
0-60
31°
165
200
490
400
G¾
G⅜